


DE PARED / WALL

ACCESORIOS PARA VENTILADOR DE PARED WALL FAN ACCESSORIES

Instrucciones de Ensamble

SOPORTE GIRATORIO

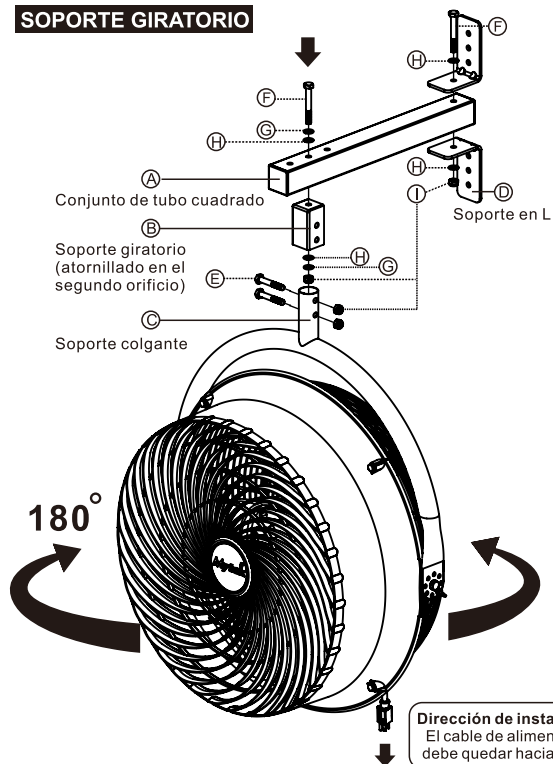

- 1 Inserte el conjunto de tubo cuadrado (A) en el soporte en L (D). Fíjelo firmemente con tornillo de cabeza hexagonal (F), rondana plana (H), y tuerca con nylon (I). Después, continúe según el tipo de soporte elegido.

Soporte Giratorio (B)

- 2 Alinee el tornillo de cabeza hexagonal (F), rondana de resorte (G) y rondana plana (H) con el segundo orificio del conjunto de tubo cuadrado (A). Desde abajo, atornille el soporte giratorio (B), añada rondana plana (H), rondana de resorte (G) y tuerca con nylon (I) para fijar.
- 3 Inserte el soporte colgante (C) hacia arriba dentro del soporte giratorio (B) y asegure con tornillo de cabeza hexagonal (E) y tuerca con nylon (I).

Soporte Colgante Fijo (J)

- 2 Alinee los tornillos de cabeza hexagonal (F) y las rondanas plana (H) con el primer y tercer orificio del conjunto de tubo cuadrado (A). Desde abajo, atornille el soporte colgante fijo (J), añada rondana plana (H) y tuerca con nylon (I) para fijar.
- 3 Inserte el soporte colgante (C) hacia arriba dentro del soporte fijo (J) y asegure con tornillos de cabeza hexagonal (E) y tuercas con nylon (I).

Herramientas
necesarias
no incluidas



Destornillador de cruz




Taladro



Llave de boca abierta

Nota: Dependiendo del lugar y las condiciones del ambiente, la posición de fijación puede variar. Los taquetes, tornillos y demás accesorios de sujeción deben ser adquiridos por el usuario. Si se oxidan y se caen, pueden representar un riesgo. Se recomienda usar piezas galvanizadas o de acero inoxidable.

SOPORTE FIJO

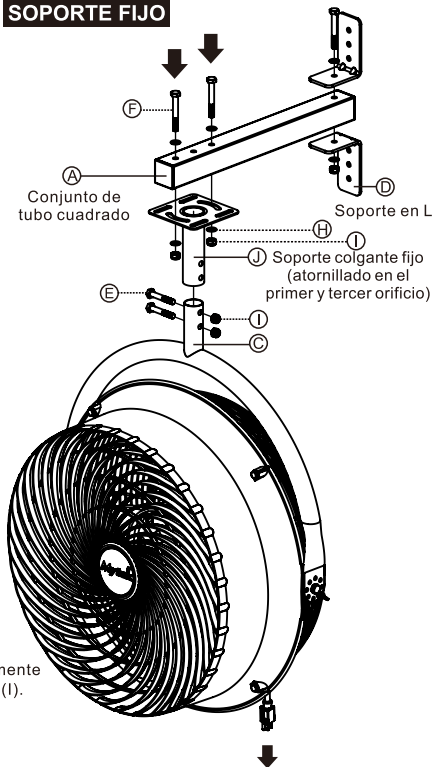

Bolsa de Accesorios C


- (E) Tornillo de cabeza hexagonal M10 x 60 mm 2 pz
- (F) Tornillo de cabeza hexagonal M10 x 75 mm 3 pz
- (G) Rondana de resorte 2pz
- (H) Rondana plana 6 pz
- (I) Tuerca con nylon M10 5 pz

DE PARED / WALL

ACCESORIOS PARA VENTILADOR DE PARED WALL FAN ACCESSORIES

Assembly Instructions

SWIVEL BRACKET

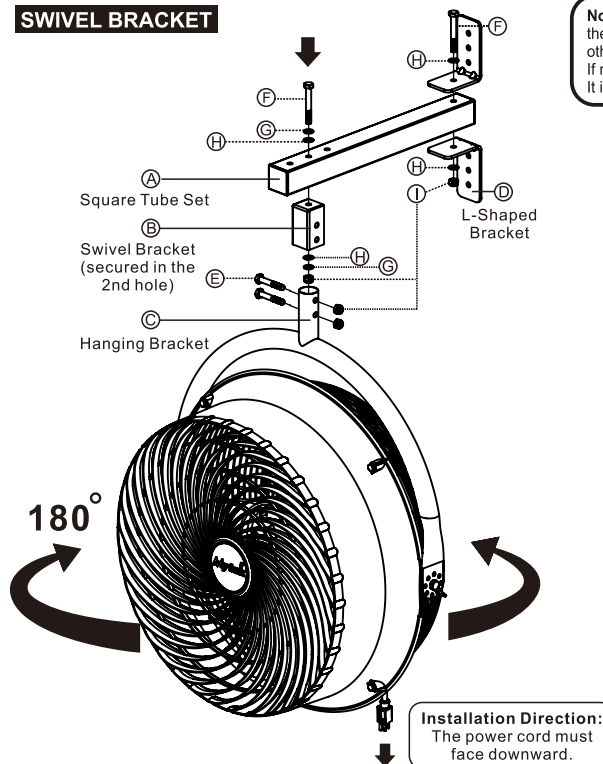

- 1 Insert the square tube set (A) into the L-shaped bracket (D). Secure it firmly using hex head screw (F), flat washer (H), and nylon nut (I). Then, continue with the next steps according to the chosen bracket type.

Swivel Bracket (B)

- 2 Align the hex head screw (F), spring washer (G), and flat washer (H) with the second hole of the square tube set (A). From below, fasten the swivel bracket (B), adding flat washer (H), spring washer (G), and nylon nut (I) to secure.
- 3 Insert the hanging bracket (C) upward into the swivel bracket (B), and secure with hex head screw (E) and nylon nut (I).

Fixed Hanging Bracket (J)


- 2 Align the hex head screw (F) and flat washer (H) with the first and third holes of the square tube set (A). From below, fasten the fixed hanging bracket (J), adding flat washer (H) and nylon nut (I) to secure.
- 3 Insert the hanging bracket (C) upward into the fixed bracket (J), and secure with hex head screw (E) and nylon nut (I).

Herramientas
necesarias
no incluidas



Note: Depending on the environment and installation location the fixed positions may vary. Expansion bolts, screws, and other mounting accessories are to be purchased by the user. If rusted, they may loosen and fall off, creating a safety hazard. It is recommended to use galvanized or stainless steel parts.

FIXED HANGING BRACKET

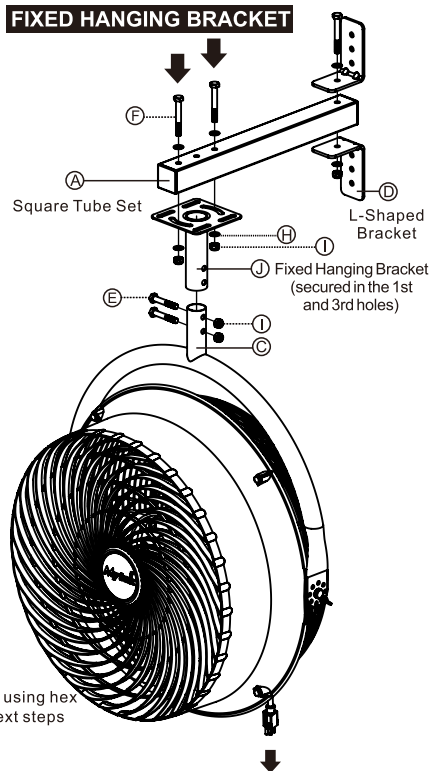

Accessory Pack C

- (E) Hex head screw M10 x 60 mm 2 pcs
- (F) Hex head screw M10 x 75 mm 3 pcs
- (G) Spring washer 2 pcs
- (H) Flat washer 6 pcs
- (I) Nylon nut M10 5 pcs