


Mytek®

POR FAVOR CONSERVE ESTE INSTRUCTIVO Y LEALO ANTES DE ENSAMBLAR Y USAR ESTE VENTILADOR

Modelo:
3123

3 EN 1

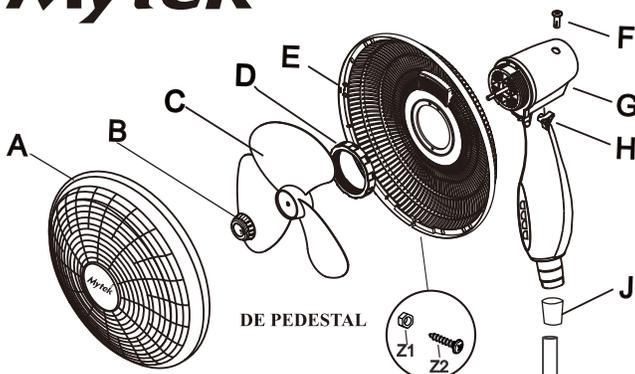



DE PEDESTAL

- Ensamble el tubo blanco (1) en el orificio de la base (2).
- Utilice la rosca de plástico (3) para asegurar el tubo a la base.
- Si desea puede ensamblar el ventilador directamente en la base como ventilador de mesa.

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLE

- Coloque el cabezal (G) en el tubo (1) y asegure con rosca (J),
- Ensamble el protector trasero (E) al cabezal (G) y fíjelo con la tuerca plástica (D).
- Inserte el aspa (C) en el eje del motor, cheque que concuerde con la guía.
- Asegure con el tapon de aspa (B), roscando en dirección contraria a las manecillas del reloj.
- Ensamble el protector frontal (A) al protector trasero(E), si es necesario afloje el tornillo (Z2) con tuerca (Z1)
- Coloque la perilla de oscilación (F) haciendo presión hacia abajo.
- Ajuste a la inclinación deseada con la perilla (H).

Por favor asegurese que la ranura en el aspa, este alineada con el pasador en el eje del motor.

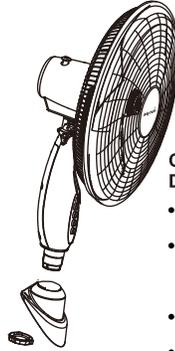


DE PARED

COMO ENSAMBLAR SU VENTILADOR DE PARED

- Eliga un espacio de 1 m² en la pared libre de cualquier obstáculo para instalar el ventilador.
- Compre dos taquetes y dos tornillos de 3,8 mm x 50 mm (1/8" x 2") para fijar el soporte, consulte a personal calificado por el fabricante para la instalación.
- Las distancia entre los tornillos debera ser de 95 mm y a una altura del piso no menor de 2,3 m
- Asegurese de que detras del ventilador y 40 cm alrededor no haya cortinas, cable o algun otro material que pudiera enredarse o causar obstrucción con el ventilador.
- Este ventilador no esta diseñado para montarse fuera de ventanas.
- Deben tomarse las precauciones para evitar el reflujo de gases en el cuarto del conducto abierto de gas u otros aparatos con aperturas de fuego.

DE ESCRITORIO

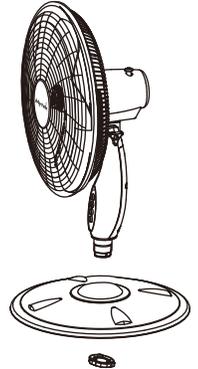


Ventilador

K25#312331SP

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

- Siempre desconecte este aparato de la corriente eléctrica antes de darle servicio de mantenimiento o limpieza.
- Este aparato no es apropiado para usarse en lugares húmedos tales como ventanas, baños y exteriores.
- Este producto deberá ser usado solo para los propósitos descritos en este instructivo.
- La supervisión es requerida mientras los menores de edad estén cerca del producto.
- Este aparato no se destina para utilizarse por personas (incluyendo niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales sean diferentes o estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento, a menos que dichas personas reciban una supervisión o capacitación para el funcionamiento del aparato por una persona responsable de su seguridad.
- Los niños deben supervisarse para asegurar que ellos no empleen los aparatos como juguete.
- Evite el contacto con las partes móviles, no trate de introducir los dedos u otros objetos dentro del motor, ni bloquear el aspa para evitar su movimiento.
- Este aparato presenta fijación tipo Y, si el cordón de alimentación es dañado, este debe ser reemplazado por el fabricante, centro de servicio o personal calificado por el fabricante.
- No opere este producto en presencia de gases explosivos y/o inflamables.
- Mantenga el producto o cualquiera de sus partes alejado del fuego o aparatos que generen calor.
- No opere este producto si el cable o enchufe estuviera dañado, si el aparato no funcionara adecuadamente o si hubiera sufrido alguna caída o daño de cualquier otra manera.
- No use artículos complementarios o refacciones no autorizados.
- Vigile que el cable no haga contacto con áreas filosas, superficies calientes o cualquier obstáculo que pudiera dañarlo.
- Para desconectar, tome la clavija y jale. Nunca jale del cable.
- Siempre use en lugares secos y superficies planas.
- No opere sin los protectores de aspa correctamente ensamblados.
- Este producto es solo para uso doméstico no para uso comercial o industrial.
- Este aparato funciona con un voltaje de alimentación de 127 V~ a una frecuencia de 60 Hz con una potencia de 58 W

SOLO MODELOS CERTIFICADOS



Este aparato tiene enchufe polarizado (una clavija es mas ancha que la otra). Como medida de seguridad, este enchufe entrará en un contacto polarizado de una sola manera. Si el enchufe no entra en el contacto, gire la clavija. Si aún así, no entra, contacte a un electricista calificado. Nunca use extensión, a menos que el enchufe entre completamente. No ignore esta medida de seguridad.

PARA MODELOS NO CERTIFICADOS UL, LA CLAVIJA NO NECESARIAMENTE ES POLARIZADA

PRECAUCIÓN

Para reducir el riesgo de fuego o choque eléctrico, no use este aparato con ningún dispositivo electrónico de control de velocidad.

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

- Coloque el producto sobre una superficie plana y seca.
- Antes de conectar la clavija al enchufe, asegurese que el control de velocidad este en posición de apagado y la salida del contacto sea de 127 V~
- Seleccione la velocidad deseada ("0" APAGADO, "1" MINIMA, "2" MEDIA, "3" MÁXIMA).

MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y LIMPIEZA

- Siempre desconecte el ventilador antes de darle limpieza.
- Favor de revisar el instructivo de ensamble para quitar las rejillas y poder limpiar el aspa.
- Evite mojar el motor o cualquier otra parte eléctrica. Solo limpie partes visibles (aspa, protectores, bases).
- Use un trapo suave ligeramente humedecido con agua.
- No use limpiadores como gasolina, thinner o cualquier otro solvente químico. Use solamente agua.
- Para guardar el producto, primero límpielo, luego protéjalo con una bolsa de plástico y guardelo en un lugar fresco, seco y alejado del polvo. Le recomendamos conservar el empaque para guardar el producto.

INSTRUCCIONES DE SERVICIO

- No intente reparar o ajustar ninguna función mecánica o eléctrica de esta unidad.
- Si usted tiene alguna duda referente a la operación de este producto o considera que es necesaria alguna reparación, por favor comuníquese al 800-347 99 96 y un representante de Atención a Clientes le atenderá.
- Si se presentara alguna falla, por favor regrese el producto en su empaque original, con la poliza de garantía, a la tienda o centro de servicio mas cercano.
- Si usted tiene alguna otra pregunta o comentario, por favor escribanos a la dirección de nuestra fábrica.

Fabricado por:

MERRY TECH INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. Calle Cochimies,
No. 18480, INT. 821-D, Col. Guaycura Tijuana B.C.N. México
C.P. 22216
Tel: 664 625 1552 Fax: 664 627 0540